


Selectie sirenesignaal:  
zie sirene tabel op pag. 12  
Sélection des sons:  
voir le TABLEAU DES SIRENES  
à la page 12



ROOD ROUGE (15)  
GEEL / BLAUW  
JAUNE / BLEU (14)

ZWART NOIR (GND)

ZWART NOIR (12)

BLAUW / ROZE BLEU / ROSE

GROEN / ROOD VERT / ROUGE


15A ROOD ROUGE

GND ZWART NOIR

ROOD ROUGE

WIT BLANC

Ultrasoon sensoren  
Têtes du détecteur à ultrasons



Noodtoets + LED  
Panneau de secours

Antenne / Antenne

Ø 10 mm.

GEEL JAUNE

GEEL JAUNE

GROEN VERT

GROEN VERT

ROZE / ZWART ROSE / NOIR

GRIS GRIS

BRUIN MARRON

CENTRALE DEURVERGREDELING  
VERROUILLAGE CENTRALISE

ONDERBREKING  
BLOCAGE MOTEUR




max 20A (5 sec.)  
12A cont.

SNELHEIDSSIGNAAL (VSS -plus input)  
ENTREE DETECTEURS ADDITIONNELS / SIGNAL DE TACHYGRAPHE

INPUT EXTERNE ULTRASOON MODULE  
ENTREE DU DETECTEUR A ULTRASONS EXTERIEUR

ADDITIONELE MODULES  
MODULES ADDITIONNELS max 1A

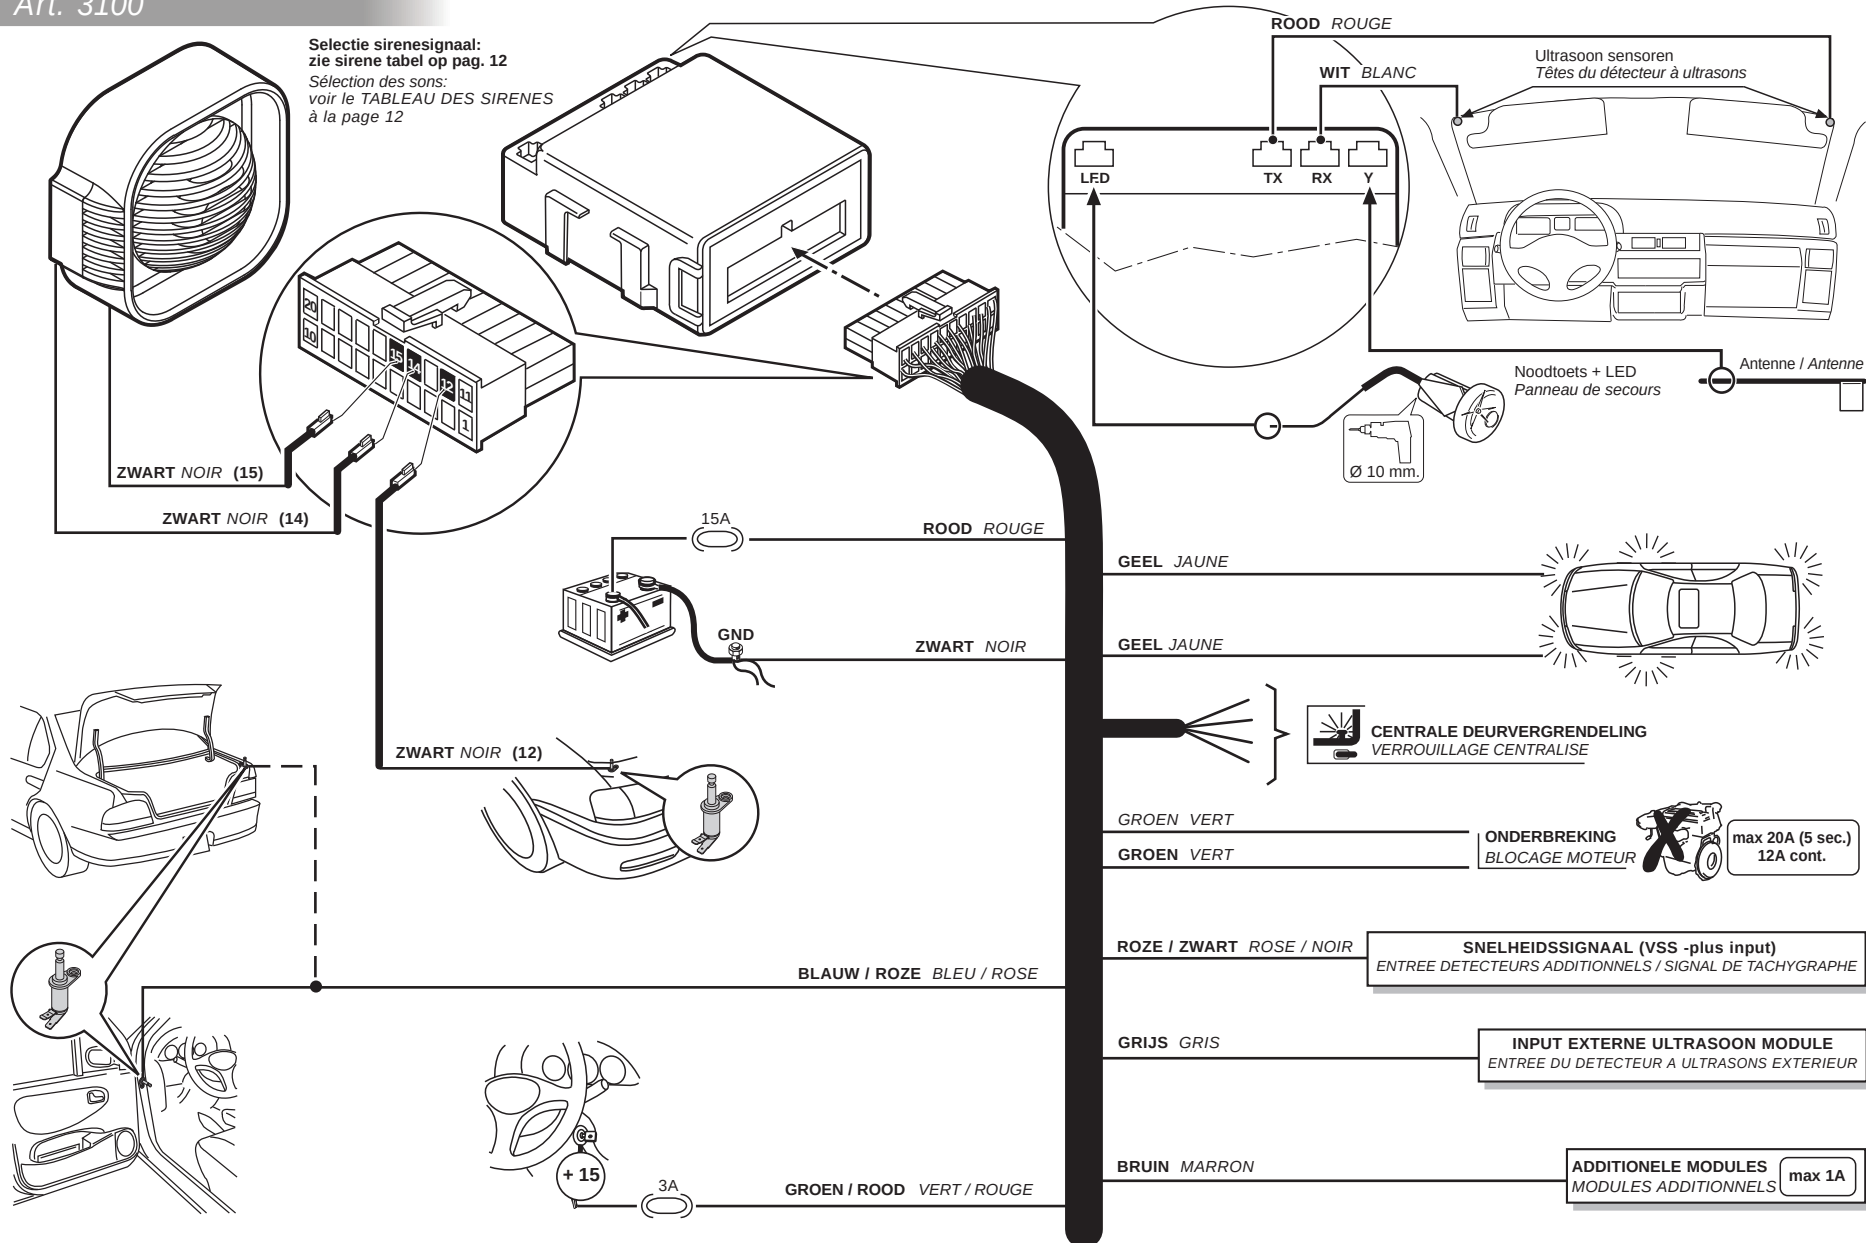


Claxon output selectie modus  
zie sirene tabel op pag. 12





Sélection sortie de klaxon fixe / intermittente :  
voir le TABLEAU DES SIRENES à la page 12

CLAXON EN EXTRA SIRENE AANSLUITING  
(zie schema G-H)

CONNEXION DE L'AVERTISSEUR SONORE ORIGINAL ET  
DE LA SIRENE SUPPLEMENTAIRE (voir les schémas G-H)



ZWART NOIR (12)



15A

GND

ROOD ROUGE

ZWART NOIR

BLAUW / ROZE BLEU / ROSE



+ 15

3A

GROEN / ROOD VERT / ROUGE

ROOD ROUGE

WIT BLANC




LFD

TX

RX

Y

Ultrasoon sensoren  
Têtes du détecteur à ultrasons

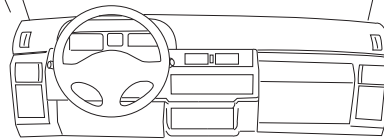

Noodtoets + LED  
Panneau de secours


Antenne / Antenne



Ø 10 mm.

GEEL JAUNE

GEEL JAUNE



CENTRALE DEURVERGREDELING  
VERROUILLAGE CENTRALISE

GROEN VERT

GROEN VERT

ONDERBREKING  
BLOCAGE MOTEUR



max 20A (5 sec.)  
12A cont.

ROZE / ZWART ROSE / NOIR


SNELHEIDSSIGNAAL (VSS -plus input)  
ENTREE DETECTEURS ADDITIONNELS / SIGNAL DE TACHYGRAPHE

GRIJS GREY

INPUT EXTERNE ULTRASOON MODULE  
ENTREE DU DETECTEUR A ULTRASONXS EXTERIEUR

BRUIN MARRON

ADDITIONELE MODULES  
MODULES ADDITIONNELS max 1A




## AANSLUITING GLASBREUK SENSOR CONNEXION DETECTEUR BRIS DE GLACE

RX Wit Blanc



Microfoon van de glasbreuk sensor  
Microphone détecteur de bris de glace




## AANSLUITING ULTRASOON SENSOREN CONNEXION DES TETES A ULTRASONS

RX Wit Blanc


TX Rood Rouge

Ultrasoon sensoren  
Têtes à ultrasons



## AANSLUITING ULTRASOON SENSOREN + AANSLUITING GLASBREUK SENSOR CONNEXION DES TETES A ULTRASONS + CONNEXION DETECTEUR BRIS DE GLACE

RX Wit Blanc




Ultrasoon sensoren  
Microfoon van de glasbreuk sensor  
Têtes à ultrasons  
Microphone détecteur de bris de glace



## CENTRALE DEURVERGREDELING VERROUILLAGE CENTRALISE


### 2 DRADEN - 2 FILS



AUTO MET EEN NEGATIEF GESTUURDE CPV  
VOITURES AVEC VERROUILLAGE A COMMANDE NEGATIVE

| SLUITEN/OPENEN<br>1 seconde | FERMETURE/OUVERTURE<br>1 seconde |
|-----------------------------|----------------------------------|
| SELECTIE 1 niet actief      | SELECTION 1 désactivée           |
| SELECTIE 2 niet actief      | SELECTION 2 désactivée           |


### 3 DRADEN - 3 FILS

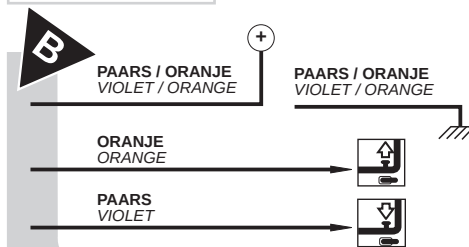

AUTO MET EEN NEGATIEF OF POSITIEF GESTUURDE CPV  
VOITURES AVEC VERROUILLAGE A COMMANDE NEGATIVE OU POSITIVE


| COMFORT SLUITEN<br>OPENEN | 24 sec.<br>1 sec. | FERMETURE CONFORT<br>OUVERTURE | 24 Seconds<br>1Seconde |
|---------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|
| SELECTIE 1 actief         |                   | SELECTION 1 activée            |                        |
| SELECTIE 2 actief         |                   | SELECTION 2 activée            |                        |

### 6 DRADEN - 6 FILS

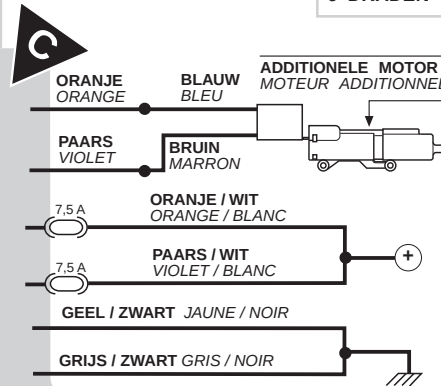

AUTO'S ZONDER STUURMOTOR IN DE BESTUURDEURDEUR  
VOITURES SANS ACTIONNEUR DANS LA PORTE COTE VOLANT

| SLUITEN/OPENEN<br>1 seconde | FERMETURE/OUVERTURE<br>1 seconde |
|-----------------------------|----------------------------------|
| SELECTIE 1 niet actief      | SELECTION 1 désactivée           |
| SELECTIE 2 niet actief      | SELECTION 2 désactivée           |

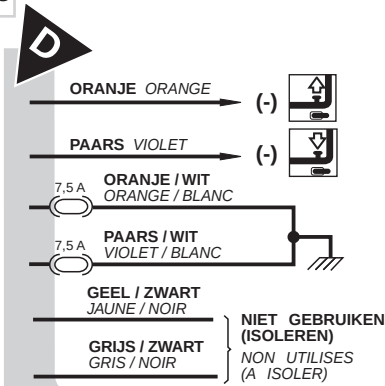

AUTO'S MET EEN NEGATIEF GESTUURDE CPV  
VOITURES AVEC VERROUILLAGE A COMMANDE NEGATIVE


| SLUITEN/OPENEN<br>1 seconde | FERMETURE/OUVERTURE<br>1 seconde |
|-----------------------------|----------------------------------|
| SELECTIE 1 niet actief      | SELECTION 1 désactivée           |
| SELECTIE 2 niet actief      | SELECTION 2 désactivée           |

| COMFORT SLUITEN<br>OPENEN | 24 sec.<br>1 sec. | FERMETURE CONFORT<br>OUVERTURE | 24 seconds<br>1 seconde |
|---------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|
| SELECTIE 1 actief         |                   | SELECTION 1 activée            |                         |
| SELECTIE 2 actief         |                   | SELECTION 2 activée            |                         |



## CENTRALE DEURVERGREDELING VERROUILLAGE CENTRALISE

6 DRADEN - 6 FILS

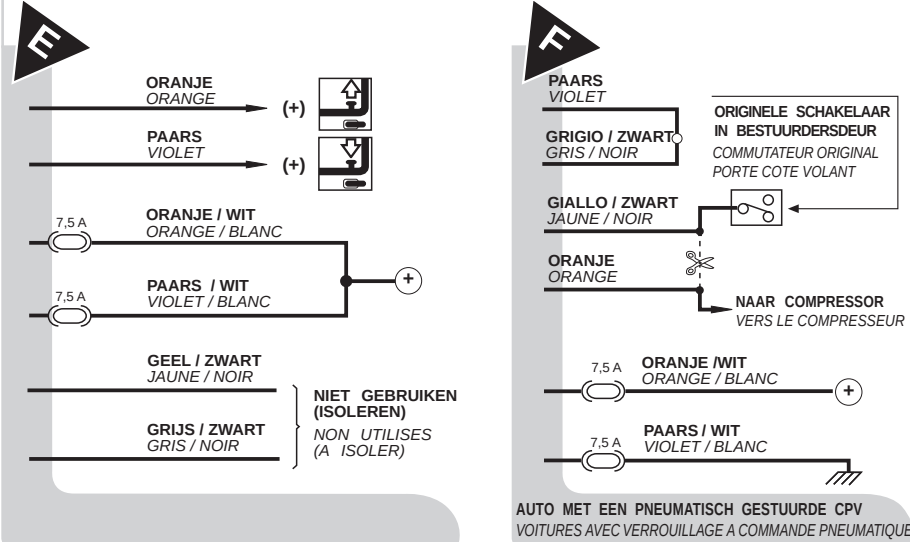

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| SLUITEN/OPENEN 1 sec.  | FERMETURE/OUVERTURE 1 seconde |
| SELECTIE 1 niet actief | SELECTION 1 désactivée        |
| SELECTIE 2 niet actief | SELECTION 2 désactivée        |

|                                             |                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| COMFORT SLUITEN<br>OPENEN 24 sec.<br>1 sec. | FERMETURE CONFORT 24 seconds<br>OUVERTURE 1 seconde |
| SELECTIE 1 actief                           | SELECTION 1 activée                                 |
| SELECTIE 2 actief                           | SELECTION 2 activée                                 |

Voor de keuze SELECTIE 1 en SELECTIE 2 raadpleeg de programmering van de basisfuncties op pag. 22-23  
Pour l'enregistrement des données concernant la SELECTION 1 et la SELECTION 2, veuillez vous rapporter à la procédure de programmation et au tableau des fonctions de base aux pages 10 - 11.

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| CHIUSURA<br>COMPRESSORE 6 secondi | FERMETURE<br>COMPRESSEUR 6 seconds |
| SELECTIE 1 niet actief            | SELECTION 1 désactivée             |
| SELECTIE 2 actief                 | SELECTION 2 activée                |



## AANSLUITING ORIGINELE CLAXON EN / OF EXTRA SIRENE ORIGINAL HORN AND ADDITIONAL SIREN CONNECTION

