

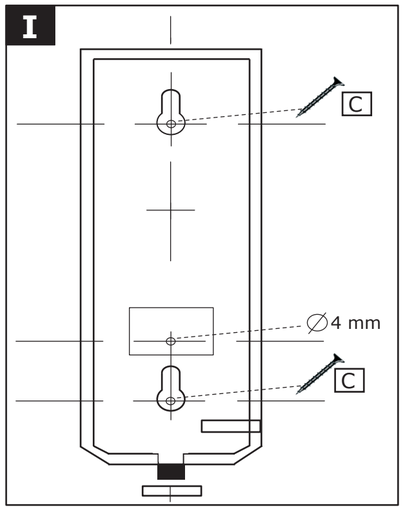

Français

Nous vous félicitons d'avoir acheté un produit de qualité, qui est contrôlé et homologué conformément aux standards internationaux. Le dètecteur de gaz vous avertit de manière fiable en cas d'attaque par gaz narcotiques ou de fuite de gaz de votre alimentation de gaz.
L'adaptation thermique dynamique et le test automatique permanent des capteurs garantissent un fonctionnement parfait, même dans des conditions climatiques les plus variées.

Lieux de montage :
Choisissez un lieu de montage sous les couchettes. Evitez les lieux de montage près des diffuseurs de chauffage et des batteries plomb-acide. Il ne faut pas utiliser le capteur dans des endroits humides.

Distances minimum :

Diffuseurs de chauffage	1,5 m
Batteries plomb-acide	1,0 m

Montage:
- Fixez le capteur à l'aide du gabarit perforé (schéma I) et des vis jointes. Respectez les profondeurs filetées (schéma II) !
- Branchez la fiche du câble de raccordement dans la prise, jusqu'à ce que l'enclenchement se fasse entendre.
- Le câble de raccordement est à amener soit par le mur, soit par le point destiné à la rupture en-dessous de l'interrupteur (A).

Branchement :
Branchez le câble de raccordement à une source de tension appropriée (12/24VDC) comme suit :
Marron : GND (pôle nègatif)
Blanc : + 12V / 24V
Vert : sortie pour l'alarme

Modes de service:
- Activez Le dètecteur de gaz avec l'interrupteur (A).
- L'affichage de service (B) passe après un moment du jaune au vert.
- Le dètecteur de gaz fonctionne après environ 4 minutes . L'affichage de service clignote en vert.
- Si le détecteur de gaz est associé à une alarme Cobra de la série 3100, celle-ci doit être impérativement, activée après l'activation du détecteur de gaz. Le détecteur de gaz ne peut être désactivé, qu' après la désactivation de l'alarme Cobra.

Français

Caractéristiques techniques:

Tension d'alimentation :	12/24 VDC
Consommation :	env. 70 mA
Poids :	env. 60g
Détection :	à partir de 50 ppm de gaz narcotique, de propane, de butane
Etendue de la livraison :	le capteur, câble de raccordement, le manuel et le matériel de montage.

Afin d'éviter des dommages de l'appareil, n'utilisez que des accessoires d'origine. Sinon, le droit découlant de la garantie prend fin.

Important :
Il incombe au propriétaire de veiller à ce que les appareils soient installés et utilisés de telle sorte qu'ils ne causent pas de dommages matériels, de blessures ou d'accidents. L'utilisateur est seul responsable du respect des règles de sécurité.
Langue de référence : cette instruction a été traduite de l'allemand. En cas de litige concernant son interprétation, la version allemande prévaudra.