




7806 - 7807 - 7808 - 7809



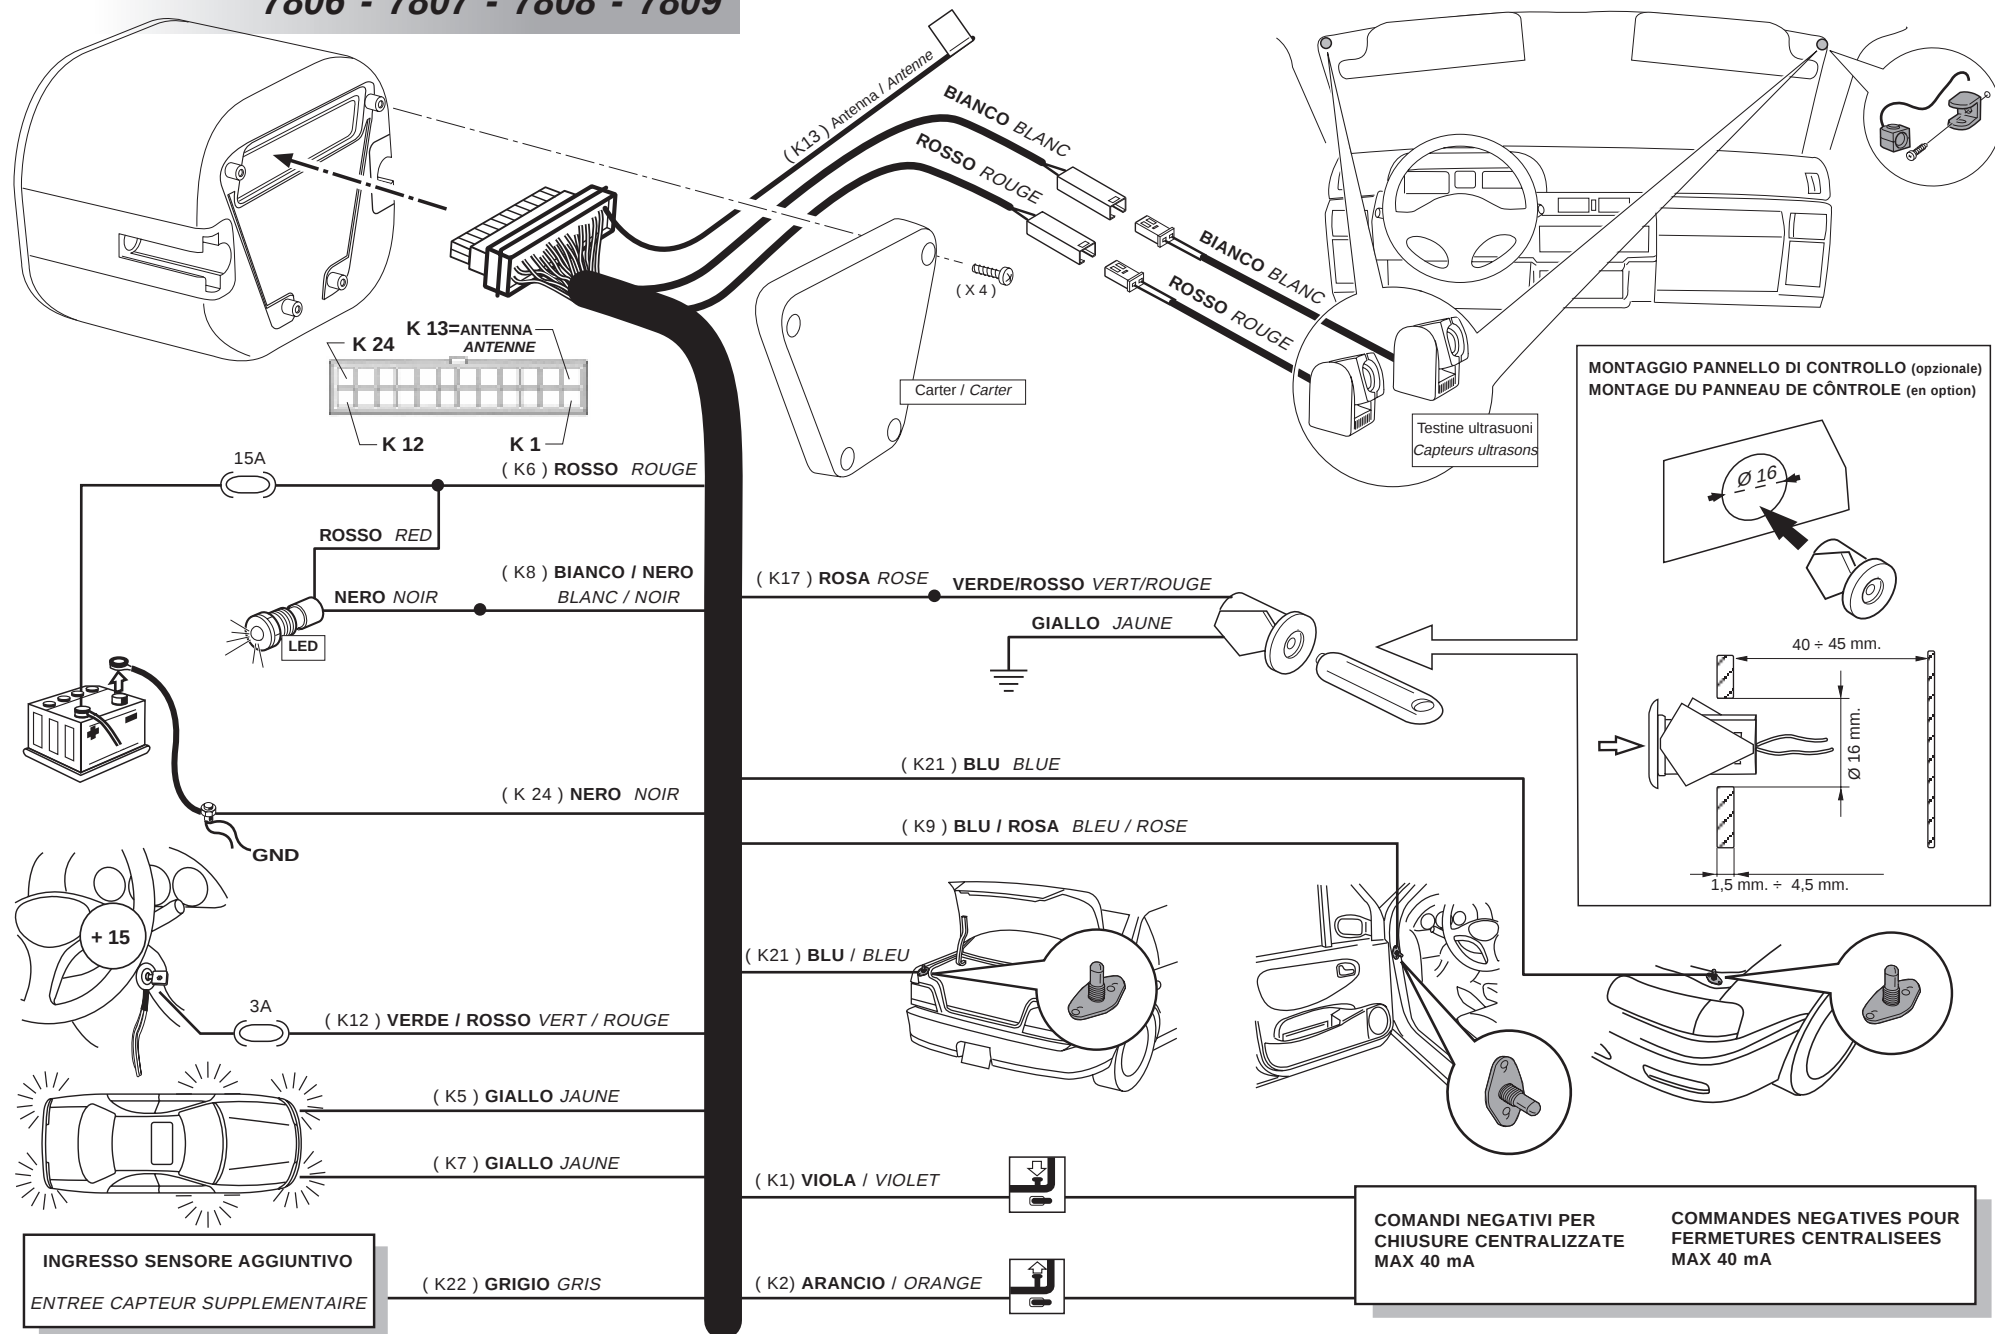


MONTAGGIO MECCANICO CARTER - FIXATION DU CARTER


L'impermeabilità di questo allarme é garantita da guarnizioni e prodotti sigillanti. Il corpo sirena non deve assolutamente essere aperto. Inserire il connettore e fissare il coperchio con le 4 viti di colore nero per completare la chiusura.

Pour assurer l'étanchéité de la sirène, le produit ne doit jamais être ouvert et le câblage doit être correctement fixé.


1 INSERIMENTO CONNETTORE - INSEREZ LE CONNECTEUR

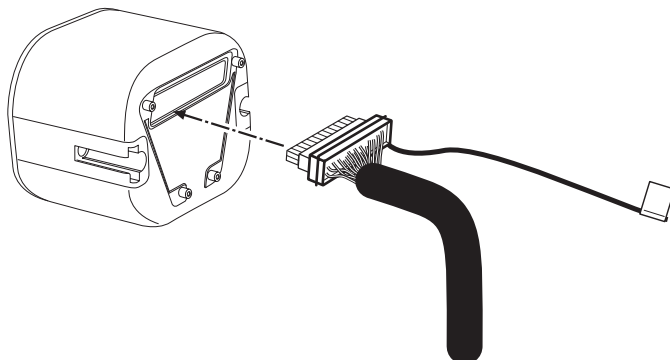

2 MODELLATURA GUAINA E MONTAGGIO CARTER PLACEMENT DU CÂBLAGE ET FIXATION COUVERCLE

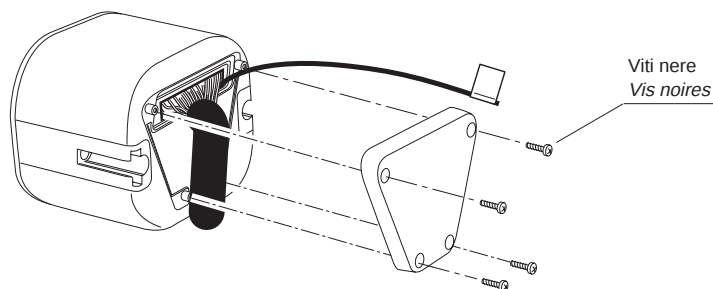

3 CARTER MONTATO - COUVERCLE MONTÉ

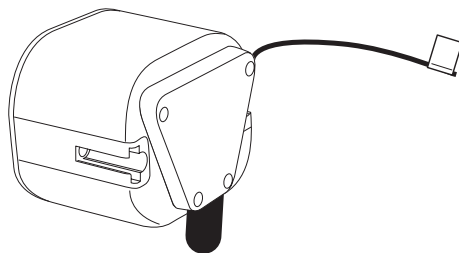


Verificare il corretto accoppiamento delle parti plastiche, prestare attenzione a posizionare cablaggio e antenna come indicato nei disegni.


Vérifier la fermeture du couvercle et le positionnement du câblage et de l'antenne.

VERSIONE SENZA SENSORI MODÉLE SANS CAPTEURS

I due connettori non sono utilizzati
Ne pas utiliser



7808

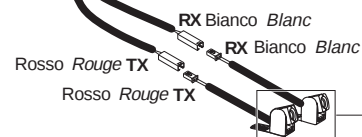


CONNESSIONE TESTINE ULTRASUONI CONNEXION CAPTEURS À ULTRASONS

Testine ultrasuoni
Capteurs à ultrasons

CONNESSIONE SENSORE ROTTURA VETRI CONNEXION CAPTEUR BRIS DES GLACÉS

Microfono sensore rottura vetri
Capteur bris de glacés

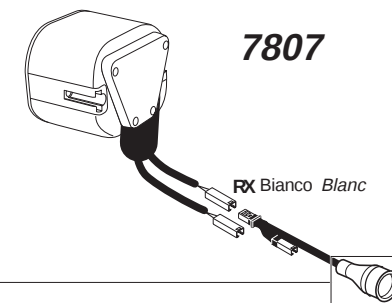

7809

CONNESSIONE TESTINE ULTRASUONI + CONNESSIONE SENSORE ROTTURA VETRI CONNEXION CAPTEURS À ULTRASONS + CONNEXION CAPTEUR BRIS DES GLACÉS

Testine ultrasuoni
Microfono sensore rottura vetri
*Capteurs à ultrasons
+ Capteur bris de glacés*

