

Référence: 0822


NUMERO HOMOLOGATION: TPDP 4009 PPL: 92 0261 PPL O SRA ☆☆☆☆

DESCRIPTIF PRODUIT

CENTRALE ANTI DEMARRAGE commandée par radiocommande, mise en service automatique, double coupure moteur. Clé électronique de secours. Commandes négatives pour verrouillage centralisé.

NOMENCLATURE:

- 1 - Anti démarrage
- 2 - Radiocommandes
- 3 - Panneau de contrôle
- 4 - Clés électronique
- 5 - Antenne
- 6 - Faisceau centrale
- 7 - Sachet d'accessoires
- 8 - Buzzer
- 9 - Autocollants de dissuasion
- 10 - Notice de montage
- Manuel pour l'utilisateur

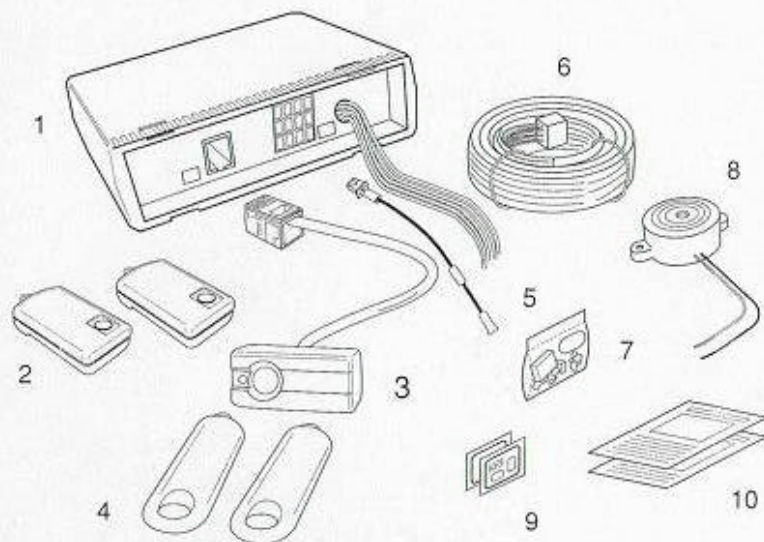


CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES:

- Mise en service et hors service par télécommande radio ou par clé électronique avec signalisation acoustique différencié.
- Clé électronique de secours.
- Mise en service automatique.
- Protections:
 - Double coupure électrique du moteur (NORMES SRA ☆☆☆☆).
 - Protection des alimentations des coupures moteur.
- Prestations supplémentaires:
 - Led de visualisation de mise en service/hors service du système.
 - Commandes négatives pour verrouillage centralisé des portes.
 - Sortie négative en service pour accessoires supplémentaires.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Tension d'alimentation 9 ÷ 15 V DC
- Consommation maximum @ 12,0 V:
 - Antivol en service: < 15 mA
 - Antivol hors service: < 11 mA
- Température de fonctionnement de la centrale - 30°C + 85°C
- Capacité relais de la 1^{ère} coupure moteur 30 A pour 5" - 20 A FIXE
- Capacité relais de la 2^{ème} coupure moteur 30 A pour 5" - 20 A FIXE
- Capacité sortie du LED 10 mA
- Capacité sortie du "buzzer" 50 mA
- Capacité sortie accessoires 1A
- Temps d'activation automatique 58"
- Dimension de la centrale 116 x 35 x 88 mm
- Poids de la centrale 550 g

822 (commande positive)

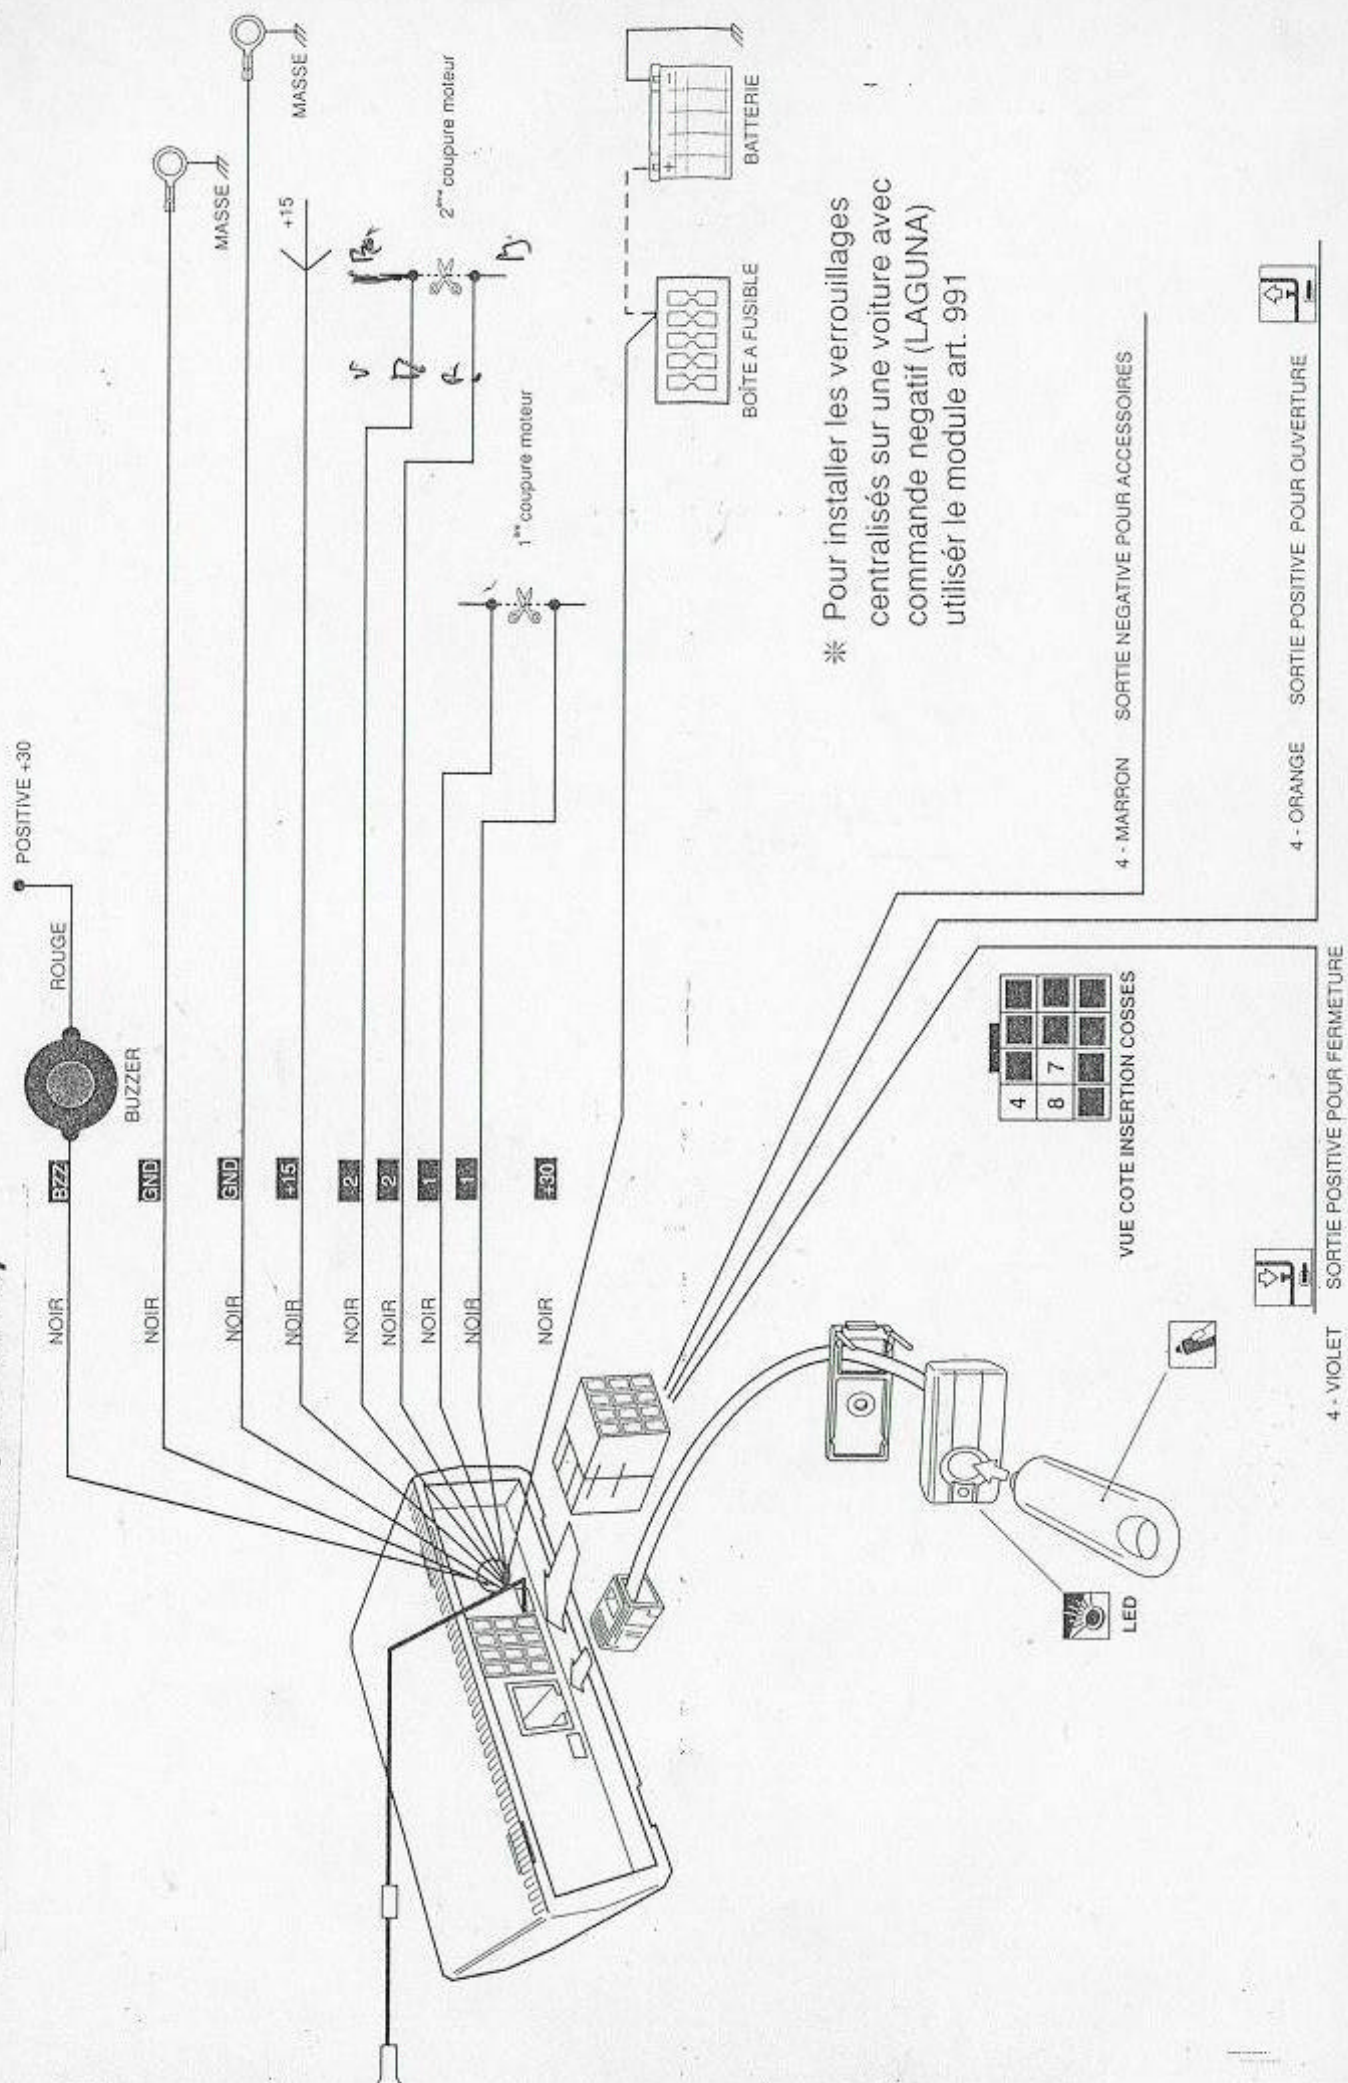

* Pour installer les verrouillages centralisés sur une voiture avec commande négatif (LAGUNA) utiliser le module art. 991