


# COLLEGAMENTO ECU MARELLI 5NF-T1 FIAT STILO 1600 cc

## 10. Pin - Out centralina accensione - iniezione

C Vite per collegare le calze di schermo dei sensori direttamente sulla centralina. Deve essere garantito che il contenitore di alluminio (carcassa) sia fissato a massa batteria in maniera certa.

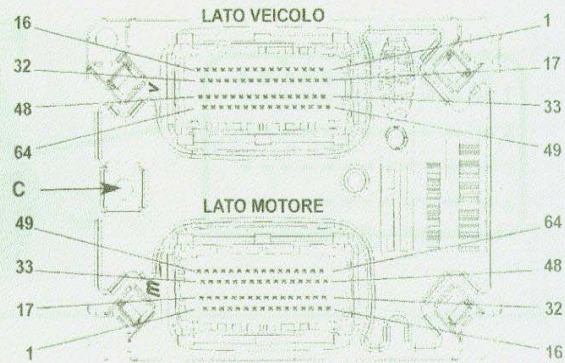

Connettore lato veicolo positivi 12v

Pin 12

Pin 16

Pin 29

Linea K

pin 10

Connettore lato motore negativi massa

Pin 5

Pin 6

Pin 21

Pin 22